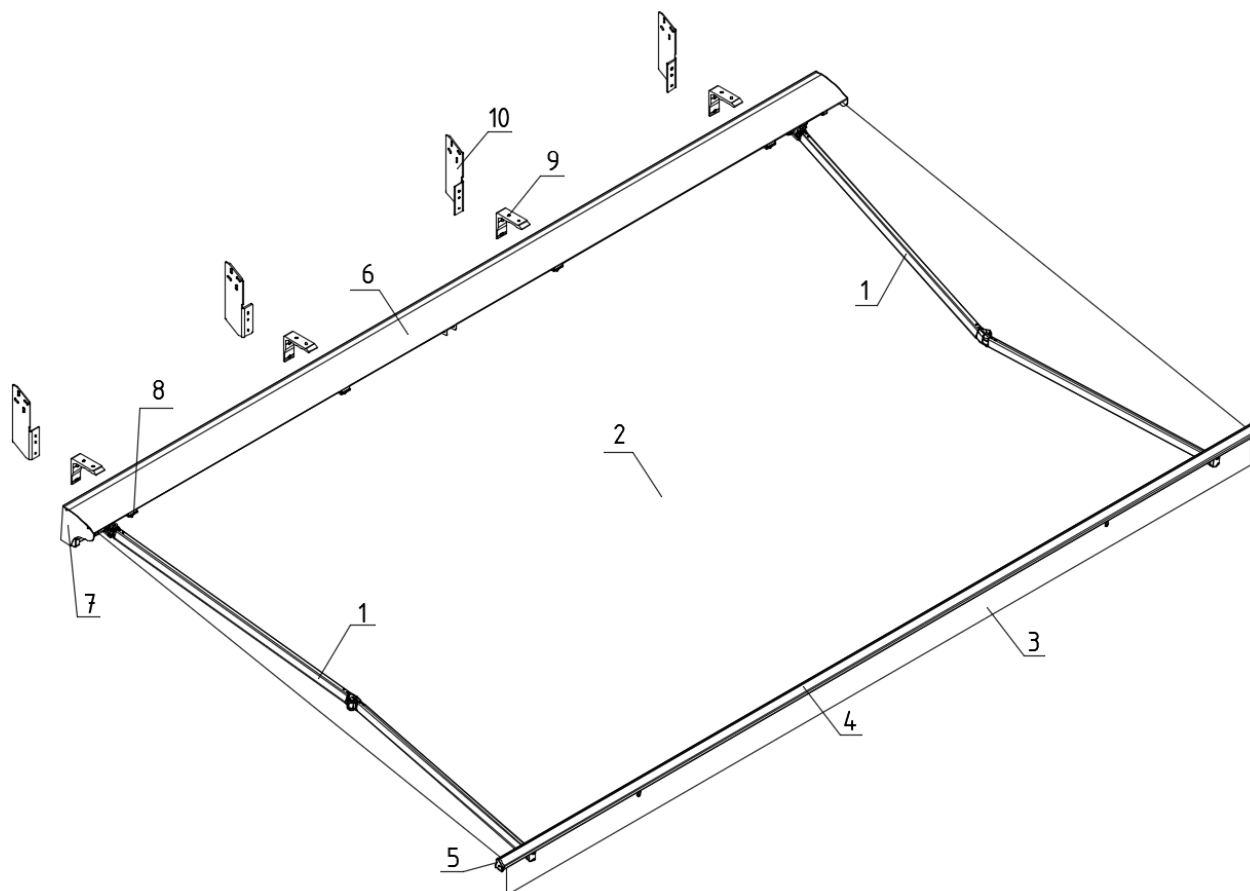



Silver Plus – to markiza tarasowa (bezkasetowa).



- 1 – Ramię
- 2 – Tkanina
- 3 – Falbana
- 4 – Belka przednia
- 5 – Zaślepka belki przedniej
- 6 – Daszek (opcja)
- 7 – Pokrywa boczna (opcja)
- 8 – Uchwyt ścienny
- 9 – Uchwyt sufitowy (opcja)
- 10 – Uchwyt dachowy (opcja)

	KARTA KATALOGOWA PRODUKTU	Strona 2 z 6
	Markiza SILVER PLUS	KKP / SELT / M
	Edycja 1 / Październik 2018 / PL	ZKP i ZSZ

Zastosowanie:

Ochrona przeciwsłoneczna i zacielenie powierzchni.

Charakterystyka wyrobu:

- Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia trwałość i wytrzymałość markizy.
- Zastosowanie w konstrukcji ramion łańcucha Flyera w połączeniu z precyzją wykonania przegubów gwarantuje markizie niezawodne, wieloletnie działanie.
- Możliwość montażu daszka wraz z pokrywami bocznymi pozwala chronić tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi.
- Możliwość zastosowania podpór teleskopowych dla polepszenia własności przeciwwietrznych
- Silniki posiadają stopień ochrony obudowy IP 44, to znaczy, że są zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowę z dowolnego kierunku.
- Tkaniny markizowe produkowane na bazie wysokogatunkowych materiałów, pokryte impregnatem stanowiącym barierę ochronną i zwiększającym odporność na zabrudzenia.
- Zwiększona funkcjonalność dzięki zastosowaniu automatyki z czujnikami wiatrowo – wstrząsowym i sterowania radiowego.
- Znakomity komfort optyczny i termiczny. Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV.
- Silver Plus, dzięki swoim walorom estetycznym, poza funkcją zacielenia, może stanowić doskonały element dekoracyjny budynku, podkreślając jego indywidualny i niepowtarzalny charakter.

PARAMETRY TECHNICZNE
MARKIZA TARASOWA SILVER PLUS

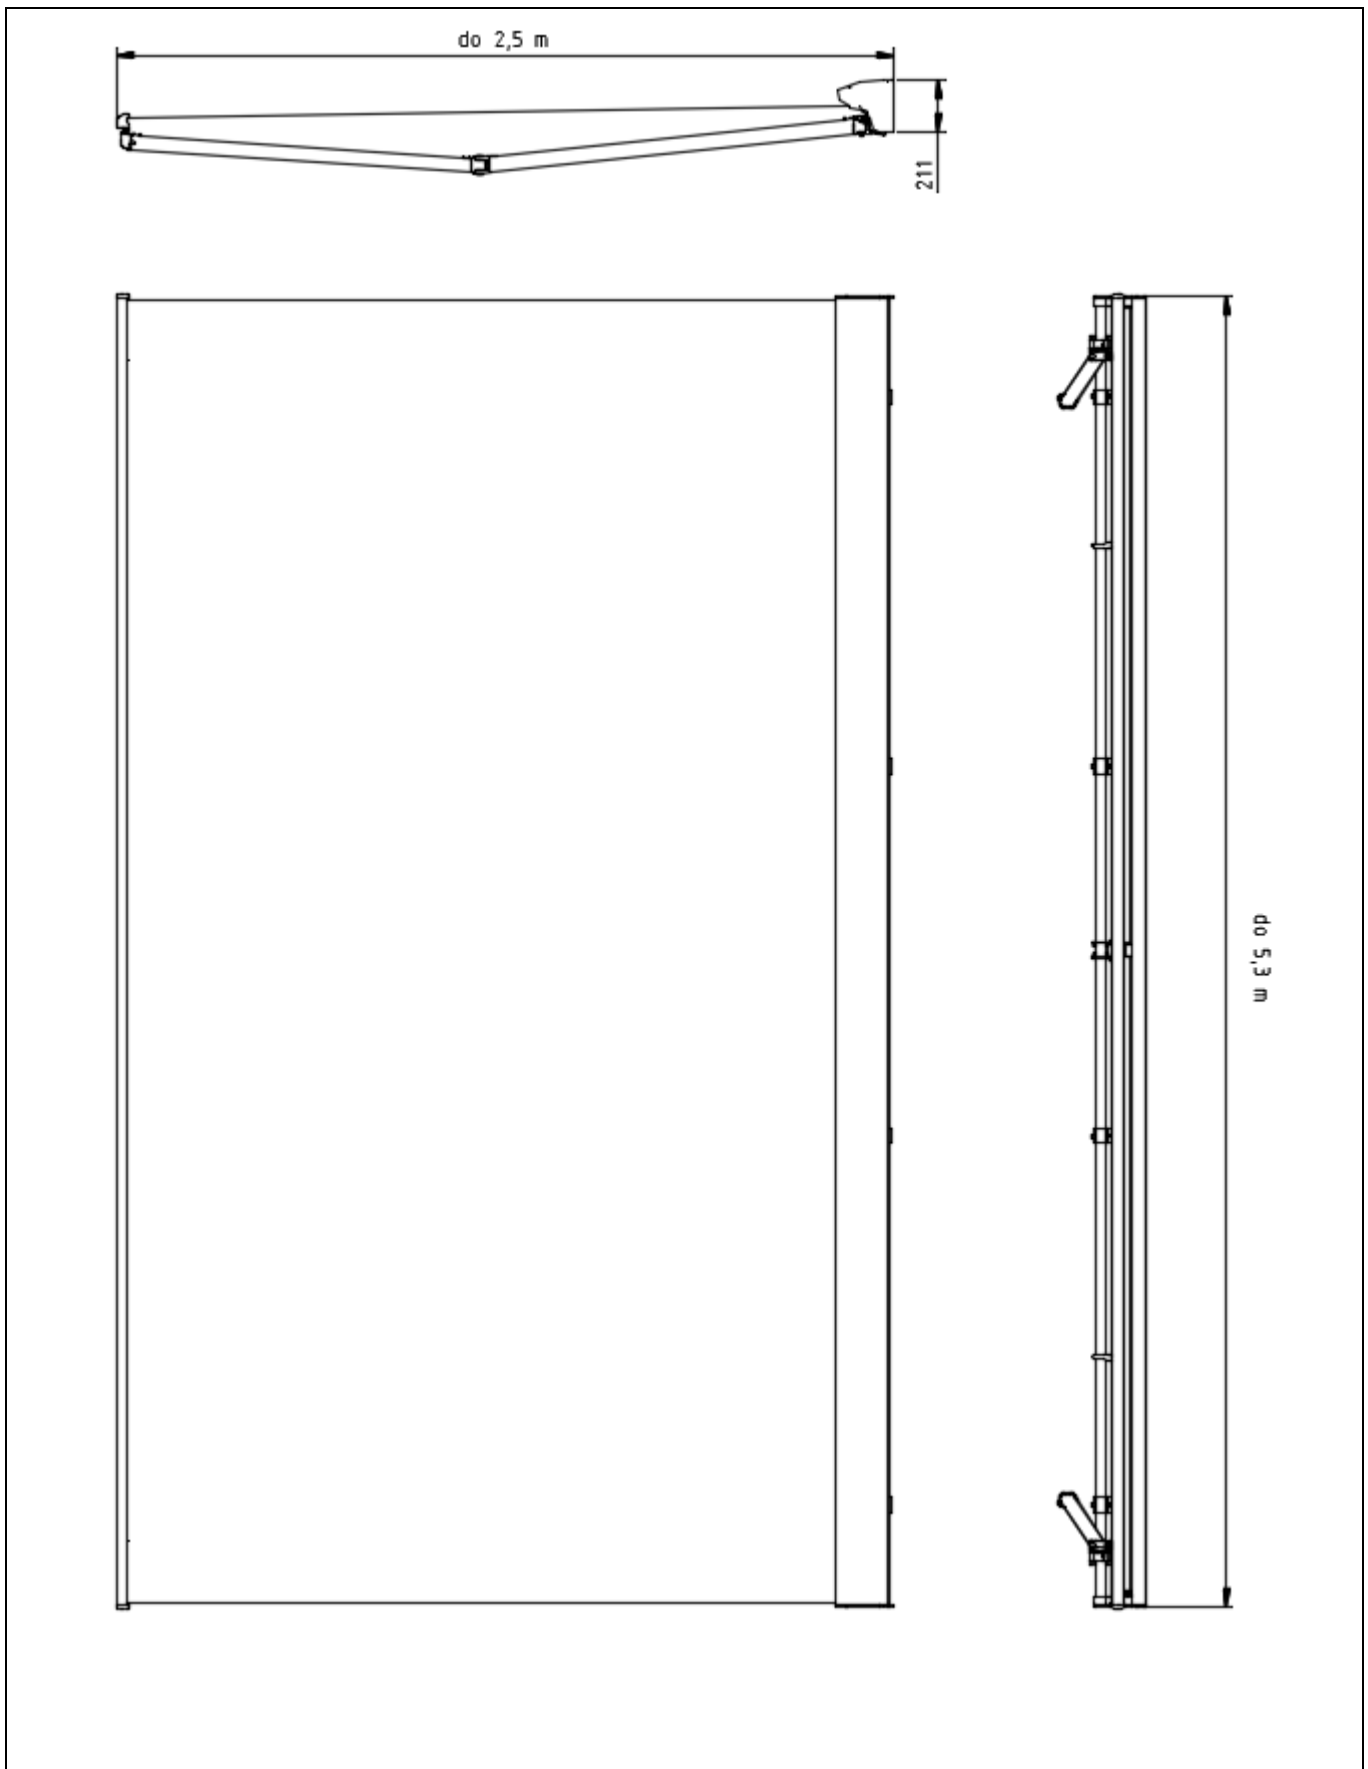
Maksymalna szerokość	do 5,3 m
Wysięg:	do 2,5 m
Średnica rury nawojowej	70/78 mm
Ramiona	Rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem płytkowym Flyer'a, poziomowanie ramion złożonych
Kąt pochyłu	od 5° - do 40°
Napęd elektryczny, silnik o parametrach:	
- napięcie zasilania	230 V ~ 50 Hz
- moc	od 198 W do 275 W (w zależności od typu silnika)
- pobór prądu	od 0,86 A do 1,90 A (w zależności od typu silnika)
- klasa ochrony	IP 44
- czas pracy ciągłej	4 min
- moment obrotowy	od 30 Nm do 100 Nm (w zależności od typu silnika)
- prędkość obrotowa	od 11 obr / min do 17 obr / min (w zależności od typu silnika)
- temperatura pracy	Od -10°C do + 40°C (w zależności od typu silnika)
Opcja oświetlenia LED	Nie
Kolor konstrukcji	RAL 9010
Model tkaniny	Według aktualnego cennika
Zastosowanie	Zewnętrzne
Uchwyty montażowe	Ścienne / Sufitowe/ Krokwiowe
DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Rozmiar wyrobu [szerokość x wysięg] m	Do rozmiaru 5,3x2,5 m
Deklaracja Właściwości Użytkowych	10 / M / 2018
Odporność na obciążenie wiatrem	1 klasa (48 Pa)
Całkowity współczynnik przenikania energii słonecznej g_{tot}	0,01 - 0,90*
*przesłona od zewnątrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegółowe dane zależne od modelu tkaniny podano tabelarycznie na stronie internetowej Producenta	


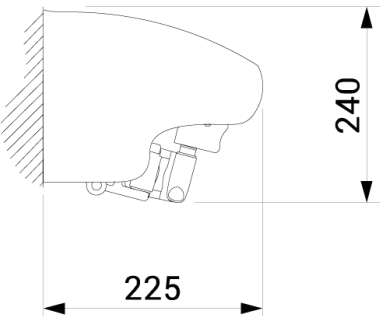
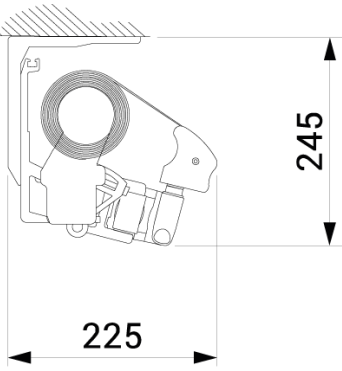
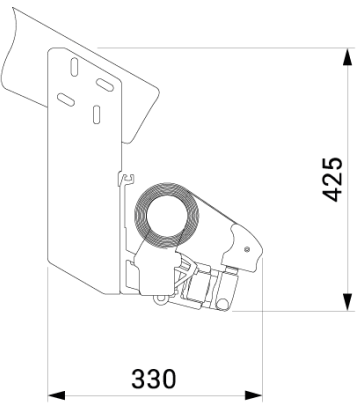
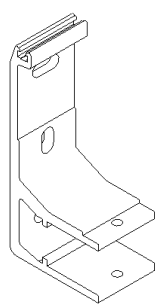
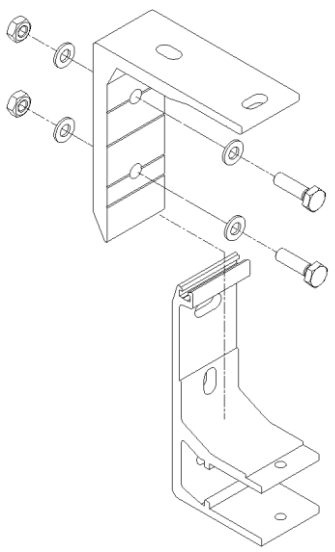
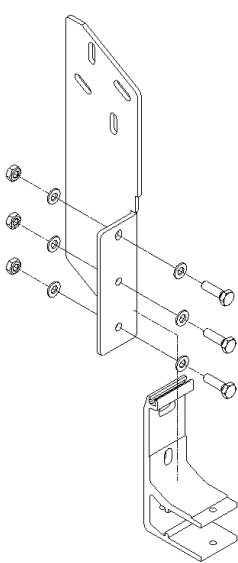
Markiza SILVER PLUS


KKP / SELT / M

Edycja 1 / Październik 2018 / PL

ZKP i ZSZ



Montaż do ściany	Montaż do sufitu	Montaż do krokwi dachowej
 <p>210</p> <p>220</p> <p>montaż do ściany</p>  <p>225</p> <p>240</p> <p>montaż do ściany opcja z daszkiem</p>	 <p>225</p> <p>245</p> <p>montaż do sufitu</p>	 <p>330</p> <p>425</p> <p>montaż do krokwi dachowej</p>
Uchwyt ścienny	Uchwyt sufitowy	Uchwyt krokwiowy
		

	KARTA KATALOGOWA PRODUKTU	Strona 6 z 6
	Markiza SILVER PLUS	KKP / SELT / M
	Edycja 1 / Październik 2018 / PL	ZKP i ZSZ

Utylizacja zużytego sprzętu:

Po zakończeniu żywotności wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczególnych materiałów i elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1923.

Przedmiot	Europejska Podstawa Prawna	Polska Podstawa Prawna
Katalog odpadów	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady komunalne. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Wyrób został wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest dostarczony w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkownika.

Bezpieczną konstrukcję wyrobu wewnętrzznego uzyskano dzięki:

Przedmiot	Europejska Podstawa Prawna	Polska Podstawa Prawna
Zasłony zewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem	EN 13561:2015	PN-EN 13561:2015
Zasadnicze wymagania dla maszyn	Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z Dnia 21 Października 2008r. DZ.U.2008 nr 199 poz.1228) 1228 z późniejszymi zmianami (Dz.U.2011.124)


Dokumenty powiązane: Deklaracja Właściwości Użytkowych, Deklaracja Zgodności oraz instrukcja Instalacji, użytkowania silników i sterowania.


Specyfikacja techniczna wyrobu oraz dokumentacja techniczno - eksploatacyjna dostępna po zalogowaniu na stronie internetowej www.selt.com

Szczegółowe dane dotyczące parametrów poszczególnych silników dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej:

www.selt.com → NASZA OFERTA → AUTOMATYKA

Oznakowanie na wyrobie:


SELT Sp. z o. o. Opole, ul. Wschodnia 23A
EN 13561


SELT Sp. z o. o. Opole, ul. Wschodnia 23A
2006/42/WE